



Lexmark CS410 -sarja



CS410n/dn

Paljon ominaisuuksia. Pieni jalanjälki. Juuri oikeat värit.

Lexmark CS410 -sarjan väri lasertulostin sisältää PANTONE®-väritäsmäys- ja älytulostintoiminnot, jotka ovat yleensä vain kalliimmissa järjestelmissä. Tehokas järjestelmä antaa kilpailuetua. Haluatko käyttää kaksipuolista tulostusta? Hanki CS410dn. Haluatko suuremman kapasiteetin? Hanki CS410dtn.

Brändille sopivat värit. Upeasti tuotettuina.

Ällistytävä. Lexmark CS410 -sarjan tulostimen tulosteet ovat niin yhdenmukaisia, että sillä voi tulostaa brändimateriaalit yrityksen sisällä. Se parantaa myös mukavuutta ja hallintaa.

Monimutkaiset tulosteet nopeasti: Tulosta grafiikkaa ja kuvia sisältäviä asiakirjoja vaivattomasti 256 Mt:n päivitettävän muistin ja nopean kaksisydinsuorittimen ansiosta.



Väriallinen



Jopa
30 ppm



Verkko



Suora USB-
liitäntä



Ammattilaistason väritäsmäys: Lexmarkin nimettyjen värien vaihto-ominaisuus ja PANTONE®-kalibrointi mahdollistavat tarkan värintoiston, jonka avulla on helppo luoda yhtenäinen brändikuva.

Suuren tarkkuuden grafiikka: Aidolla 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuudella kuvat ja grafiikat pysyvät terävinä. Lisäksi Lexmarkin Unison™-väriaine varmistaa tasaisen laadun.

Erittäin nopea ja hiljainen tulostus: Projektit valmistuvat nopeasti, kun tulostusnopeudet ovat jopa 30 sivua minuutissa mustavalkoisena ja väreissä. Lisäksi 1-sivuinen väriasiakirja valmistuu vain 10 sekunnissa.

Kehitetty auttamaan sinua tekemään enemmän helposti.

Nyt tiimisi voi entistä helpommin olla entistä tehokkaampi muun muassa kirkkään LCD-värinäytön, etuosan käteväen USB-portin sekä paperin suuren syöttökapasiteetin ansiosta.

Luotettavat toiminnot: Tulosta vaivatta jopa 6 000 sivua kuukaudessa ilman toistuvaa huollon tarvetta huippuluokkaisen paperinkäsittelyn ansiosta.

Suuretkin työt keskeytyksettä: Kun syöttökapasiteetti on jopa 1 450 arkkia ja voit käyttää riittöväriainekasetteja, paperia ei tarvitse lisätä tai kasetteja vaihtaa yhtä usein.



Helppolukuinen ohjauspaneeli ja

numeronäppäimistö: Tarkastele ja hallitse tulostustöitä kirrkaalla, helppolukuisella 6 cm:n värinäytöllä.

Innovatiivinen väriaine, joka optimoi

suorituskyvyn: Järjestelmä on erittäin tehokas, sillä Lexmarkin Unison™-väriaineen ansiosta kuvanlaatu on tasainen jokaisessa tulosteessa.

Verkko-ominaisuudet. Hallintaominaisuudet.

Reagoi nopeasti muuttuviin liiketoimintatarpeisiin ympäristöä säästävillä tulostimilla, jotka sujuvoittavat työnkulkua.

Tulosta missä ja milloin tahansa*:

Järjestelmän avulla voit tulostaa pöytätietokoneilta ja sellaisista mobiililaitteista, joissa voi käyttää sovelluksia.

Hallitse tulostustöitä aiempaa paremmin:


Hyödynnä älykkäitä toimintoja, kuten työn odotusta, mukautettavia viestejä ja ohjelmoitavia hälytyksiä.

Nauti yritystason suojauksesta: Voit nyt todentaa, valtuuttaa ja tarkastaa työntekijöiden laitekäytön. Voit myös suojata arkaluonteiset tiedot standardimuotoisilla verkon suojausprotokollilla.

Säästä resursseja ja maapalloa:

Heti lämpenevä kiinnitysyksikkö, sisäinen kaksipuolinen tulostus** sekä hiljainen tila, horrostila ja säästötila minimoivat melun ja säästävät paperia ja energiaa.

* Lisätietoja Lexmarkin mobiiliratkaisuista on osoitteessa lexmark.com/mobile
** Kaksipuolisen tulostuksen sisältävät mallit ovat ENERGY STAR -yhteensopivia.

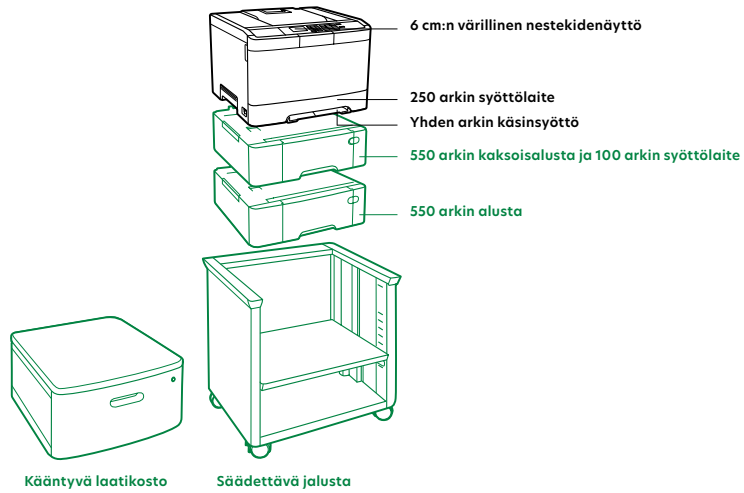

Tuotetiedot	Lexmark CS410n	Lexmark CS410dn	Lexmark CS410dtn
Tulostus			
Näyttö	2.4 tuuman (60 mm) väri LCD-näyttö		
Tulostusnopeus: Jopa ³	mustavalko: 30 s/min / väri: 30 s/min		
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 9 sekuntia / väri: 10 sekuntia		
Tulostustarkkuus	musta: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / väri: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Muisti / Suoritin	vakio: 256 Mt / max: 2304 Mt / Dual Core, 800 MHz		
Kiintolevy	Ei saatavilla		
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina ⁷	800 - 6000 sivua		
Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa ⁵	75000 Sivua kuukaudessa		
Tarvikkeet²			
Väriainekasettien riitot ¹	jopa: 4 000 sivun musta riittoväriainekasetti, 3 000 sivun värilliset (CMY) riittoväriainekasetit, 1 000 sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit		
Kuvansiirtokäytön arvioitu riitto: jopa ⁴	40,000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla		
Toimituksessa mukana olevat värikasetit ¹	1 400 sivun musta ja värilliset (CMYK) aloituspalautusvärikasetit		
Paperinkäsittely			
Mukana tuleva paperin käsittely	Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, 125-arkin vastaanottoalusta, 250-arkin alusta-integroitu	Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, Integroitu arkinkääntö, 125-arkin vastaanottoalusta, 250-arkin alusta-integroitu	Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, Integroitu arkinkääntö, 125-arkin vastaanottoalusta, 550-arkin kaksoislokeri ja 100-arkin monisyöttölaite, 250-arkin alusta-integroitu
Valinnainen paperin käsittely	550 arkin kaksoislokeri ja 100 arkin monisyöttölaite, 550 arkin alusta		550 arkin alusta
Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	vakio: 250+1 arkkia / max: 1450+1 arkkia		vakio: 900+1 arkkia / max: 1450+1 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa	vakio: 125 arkkia / max: 125 arkkia		
Tuetut paperilajit	Katso lisätietoja kartonki- ja tarraoppaasta., Piirtoheitinkalvat, Tavallinen paperi, Paperitarrat, Korttipohja		Katso lisätietoja kartonki- ja tarraoppaasta., Piirtoheitinkalvat, Tavallinen paperi, Paperitarrat, Kirjekuoret, Korttipohja
Tuetut paperikoot	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4		Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Kirjekuori, C5 Kirjekuori, B5 Kirjekuori, A5, A4, 9 Kirjekuori, 7 3/4 Kirjekuori, 10 Kirjekuori
Yleistä⁶			
Vakioliitännät	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), toimii myös 1000Base-T-yhteydellä. Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)		
Valinnaiset verkkoliitännät	MarkNet N8352 802.11b/g/n, langaton, Ulkoinen MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet		
Äänitaso toiminnassa	Tulostus: 50 dBA		
Määritely käyttöympäristö	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)		
Tuotetakuu	1 vuoden takuu, huolto paikan päällä		
Koko (mm - K x L x S) / Paino	291 x 442 x 407 mm / 20.5 kg		422 x 442 x 416 mm / 24.7 kg

¹Kasetin keskimääräinen riittoisuus jatkuvassa mustavalko- tai väri (CMY) tulostuksessa. Sivumäärä määritely ISO/IEC 19798 -standardin mukaan. ²Tuote toimii vain vaihtoväriainekaseteilla, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions (englanniksi). ³Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden mukaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi laitteen nopeus, paperikoko ja syöttösuunta, väriainepitoisuus, käytettävä alusta, vain mustaa sisältävän tulostuksen osuus ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuus. ⁵Kuukausittainen enimmäiskäyttöaste määrittää enimmäismäärän sivuja, jotka tulostin kykenee tuottamaan kuukaudessa eri kertoina. Luku on hyödyllinen vertailtaessa Lexmarkin eri tulostimien eri tulostimien ja monitoimilaitteiden vankkuutta keskenään. ⁶Tulostimet myydään tietyin lisenssisopimuksin. Tutustu ehtoihin osoitteessa www.lexmark.com/printerlicense ⁷Suosittelu kuukausikäyttö sivuina auttaa asiakasta valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö.



www.lexmark.fi

© 2015 Lexmark ja Lexmarkin logo ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.